


UNI 7473

DIN 982

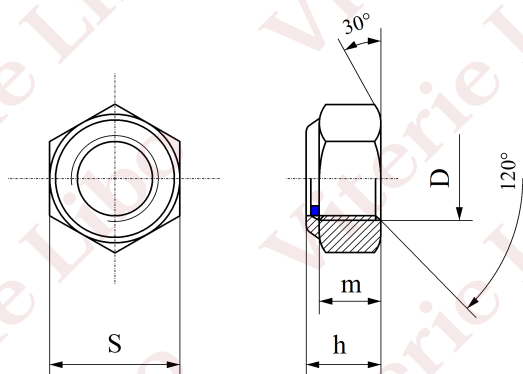

**DADI ESAGONALI
AUTOBLOCCANTI ALTI
CON ANELLO IN NYLON**
NYLON INSERT HEXAGON LOCK NUTS
HIGH TYPE

Materiale (dado): Acciaio a media resistenza
Classe: 8 (6S)
Materiale (inserto): Polyamide
Carico di durezza min.: 89 HRB
Filettatura metrica ISO grado medio: 6H DIN 13/12 e 15

DIMENSIONI						PESI
D	Passo grosso	Passo fine	S	h	m	kg/1000
M 3	0,5	/	5,5	/	/	/
M 4	0,7	/	7	6	3,2	1,05
M 5	0,8	/	8	6,3	4,4	1,4
M 6	1	/	10	8	4,9	3,1
M 8	1,25	1	13	9,5	6,44	6
M 10	1,5	1,25	17	11,5	8,04	11,7
M 12	1,75	1,25	19	14	10,37	16,6
M 14	2	1,5	22	16	12,1	21
M 16	2	1,5	24	18	14,1	37,8
M 18	2,5	1,5	27	20	15,1	51,6
M 20	2,5	1,5	30	22	16,9	68
M 22	2,5	1,5	32	25	18,1	86
M 24	3	2	36	28	20,2	127
M 27	3	2	41	30,8	21,6	183
M 30	3,5	2	46	33,2	24	258
M 33	3,5	2	50	36	26,4	326
M 36	4	3	55	40	28,8	424
M 39	4	3	60	42	31,2	561
M 42	4,5	3	65	45	33	662
M 45	4,5	3	70	48	36	860

Le dimensioni da M 27 in poi corrispondono alla norma UNI 7473

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³