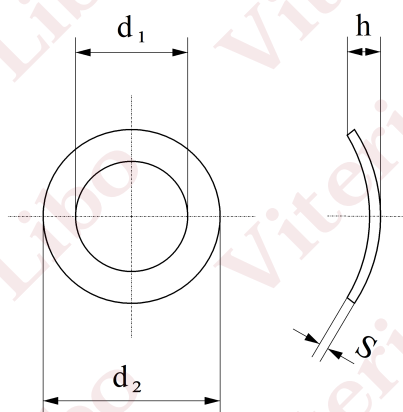


UNI 8840-A**DIN 137-A****RONDELLE ELASTICHE
CURVE***CURVED SPRING WASHERS*

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

C60 - UNI 7064

Durezza: 44 ÷ 51 HRC

DIMENSIONI						PESI
Per viti $\varnothing$	d_1	d_2	S	h		kg/1000
				min.	max.	
M 2	2,2	4,5	0,3	0,5	1	0,3
M 2,3	2,5	5	0,3	0,5	1	0,4
M 2,5	2,8	5,5	0,3	0,55	1,1	0,04
M 3	3,2	6	0,4	0,65	1,3	0,06
M 4	4,3	8	0,5	0,8	1,6	0,14
M 5	5,3	10	0,5	0,9	1,8	0,22
M 6	6,4	11	0,5	1,1	2,2	0,25
M 8	8,4	15	0,5	1,7	3,4	0,48
M 10	10,5	18	0,8	2	4	1,05

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE