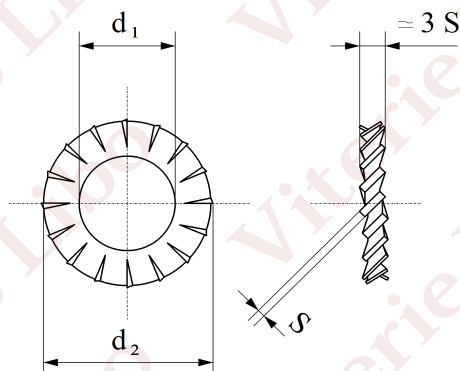


UNI 8842-A**DIN 6798-A**

RONDELLE DENTELLATE ESTERNE

SERRATED EXTERNALLY LOCK WASHERS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle
C60 - UNI 7064
Durezza: 38 ÷ 45 HRC

DIMENSIONI					PESI
Per viti Ø	d ₁	d ₂	S	n. di denti min.	kg/1000
M 2	2,2	4,5	0,3	9	0,03
M 2,5	2,7	5,5	0,4	9	0,05
M 3	3,2	6	0,4	9	0,06
M 3,5	3,7	7	0,5	10	0,11
M 4	4,3	8	0,5	11	0,14
M 5*	5,1	9	0,5	11	0,22
M 5	5,3	10	0,6	11	0,28
M 6	6,4	11	0,7	12	0,36
M 7	7,4	12,5	0,8	14	0,5
M 8*	8,2	14	0,8	14	0,75
M 8	8,4	15	0,8	14	0,8
M 10	10,5	18	0,9	16	1,25
M 12	12,5	20,5	1	16	1,7
M 14	14,5	24	1	18	2,4
M 16	16,5	26	1,2	18	3
M 18	19	30	1,4	18	5
M 20	21	33	1,4	20	6
M 22	23	36	1,5	20	7,5
M 24	25	38	1,5	20	8
M 27	28	44	1,6	22	12
M 30	31	48	1,6	22	14

*Per viti a testa esagonale, previste solo dalla norma DIN

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE