


DIN 6796

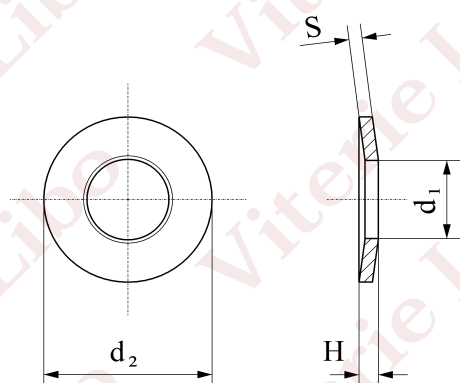

RONDELLE ELASTICHE CONICHE

CONICAL SPRING WASHERS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle
C60 - UNI 7064
Durezza: 46 ÷ 53 HRC

DIMENSIONI						PESI
Per viti Ø	d ₁	d ₂	H*	S	C	kg/1000
M 3	3,2	7	0,75	0,6	0,25	0,14
M 4	4,3	9	0,9	1	0,3	0,39
M 5	5,3	11	1,1	1,2	0,3	0,69
M 6	6,4	14	1,2	1,5	0,3	1,43
M 8	8,4	18	1,5	2	0,5	2,99
M 10	10,5	23	1,85	2,5	0,6	6,20
M 12	13	29	2,2	3	0,7	12,05
M 14	15	35	2,3	3,5	0,8	24,58
M 16	17	39	2,55	4	0,8	29,61
M 18	19	42	2,9	4,5	0,9	37,93
M 20	21	45	3	5	1	47,63
M 22	23	49	3,35	5,5	1,1	62,04
M 24	25	56	3,45	6	1,2	90,88
M 27	28	60	3,8	6,5	1,3	110,49
M 30	31	70	4,10	7	1,3	166,93

*H = altezza del disco elastico dopo assestamento

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE