


UNI 1707

DIN 7

ISO 2338-B

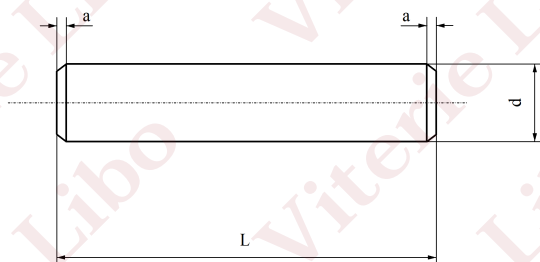

SPINE CILINDRICHE (NON TEMPRATE) PARALLEL PINS (UNHARDENED)

Materiale: Acciaio 9SMnPb28
Esecuzione: Rettificate e non temprate
Durezza: 125 ÷ 245 HV
Tolleranza diametro d: h 8

d	3	4	5	6	8	10	12
a ≈	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5
L = 10	0,58	1,04	1,64	2,41			kg/1000
12	0,69	1,23	1,95	2,85	5,16		
14	0,8	1,44	2,26	3,29	5,95	9,47	13,8
16	0,91	1,63	2,57	3,73	6,74	10,7	15,6
18	1,02	1,83	2,88	4,17	7,53	11,9	17,4
20	1,13	2,03	3,19	4,61	8,31	13,2	19,2
22	1,24	2,23	3,5	5,05	9,09	14,5	20,9
24	1,35	2,43	3,8	5,5	9,89	15,6	22,8
30	1,68	3,02	4,73	6,84	12,2	19,3	28,2
35		3,51	5,49	7,96	14,2	22,5	32,7
40		4	6,27	9,08	16,2	25,5	37,2
45			7,03	10,2	18,1	28,6	41,7
50			7,8	11,3	20,1	31,7	46,2
55				12,4	22,1	34,8	50,7
60				13,5	24	37,9	55,2
70					28	44,1	64,1
80					32	50,3	73
90						56,5	82,1
100						62,7	91

La norma ISO 2338-B sostituisce la UNI 1707

La norma DIN differisce dalla ISO per la lunghezza L che non comprende gli smussi di imbocco

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE