



UNI 5739

DIN 933

ISO 4017



VITI A TESTA ESAGONALE CON GAMBO INTERAMENTE FILETTATO

HEXAGON HEAD BOLTS FULLY THREADED

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
S	7	8	10	13	17*	19*	22*	24	27	30
K	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
L (mm) = 8	1,49	2,38	3,74							kg/1000
10	1,64	2,63	4,08	9,1						
12	1,8	2,87	4,42	9,8	17,2					
14	1,9	3,1	4,86	10	18,2	26,1				
16	2,1	3,37	5,11	11,1	19,2	27,7				
20	2,41	3,87	5,8	12,3	21,2	31	48	63,5		
25	2,8	4,45	6,65	13,9	23,7	34,1	53	70,2		
30	3,19	5,11	7,51	15,5	26,2	37,7	57,9	76,9	104	134
35	3,57	5,73	8,37	17,1	28,7	41,3	62,9	83,5	112	145
40	3,96	6,35	9,23	18,7	31,2	44,9	67,9	90,2	120	155
45	4,34	6,99	10,1	20,3	33,7	48,5	72,9	97,1	128	165
50	4,73	7,59	11	21,8	36,2	52	77,9	103	136	176
55			11,85	23,4	38,7	55,6	82,8	110	145	186
60			12,7	25	41,3	58,2	87,8	117	153	196
65				26,6	43,8	62,8	92,8	123	161	207
70				28,2	46,3	66,4	97,8	130	169	217
75				29,8	48,8	70	102	137	177	227
80				31,4	51,3	73,6	107	144	186	238
90									202	258
100									218	279

Dimensioni sotto la linea in grassetto vengono parzialmente filettate (vedi UNI 5737)

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³

*Non coincidente con la norma ISO che prevede:

Misura d	M 10	M 12	M 14	M 22
Chiave S	16	18	21	34



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE


UNI 5739

DIN 933

ISO 4017

VITI A TESTA ESAGONALE CON GAMBO INTERAMENTE FILETTATO

HEXAGON HEAD BOLTS FULLY THREADED

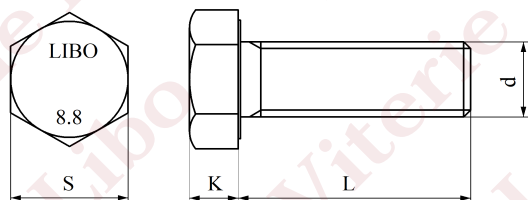

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42
S	32*	36	41	46	55	65
K	14	15	17	18,7	22,5	26
L (mm) = 40	193	244				kg/1000
45	206	259				
50	219	274	377	496		
55	232	289	397	519		
60	244	304	416	543	851	
65	257	319	435	566	886	
70	269	334	454	590	910	
75	282	348	473	614	950	
80	295	363	492	637	990	1460
90	321	393	531	685	1060	1550
100	346	423	569	732	1140	1650
110		453	608	779	1200	1740
120		483	647	827	1260	1840
130		513	685	874	1330	1930
140		543	724	921	1400	2020
150		572	762	969	1470	2120
160				1010	1540	2210
180					1680	2400
200						2590

Dimensioni sotto la linea in grassetto vengono parzialmente filettate (vedi UNI 5737)

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³

*Non coincidente con la norma ISO che prevede:

Misura d	M 10	M 12	M 14	M 22
Chiave S	16	18	21	34



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE