


UNI 7688

DIN 965

ISO 7046

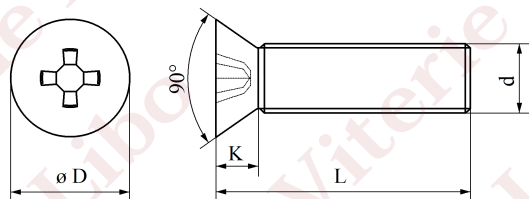

VITI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE

CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio a bassa resistenza
Classe: 4.8
Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
Limite di elasticità: 320 N/mm²
Allungamento: 14%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Ø D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
K	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
Impronta (Ph)	1	1	2	2	3	4	4
L (mm) = 5	0,24	0,34	0,68				kg/1000
6	0,27	0,38	0,75				
8	0,33	0,47	0,91	1,45			
10	0,39	0,56	1,06	1,7	2,54		
12	0,45	0,64	1,22	1,95	2,89		
14	0,51	0,73	1,37	2,19	3,25	6,3	
16	0,57	0,82	1,54	2,44	3,6	6,94	
20	0,69	1	1,84	2,94	4,31	8,21	13,6
25	0,84	1,22	2,22	3,55	5,19	9,79	16,1
30		1,44	2,61	4,16	6,08	11,4	18,6
35			3	4,65	6,96	13	21,1
40			3,38	5,4	7,84	14,6	23,6
45				6,02	8,73	16,2	26,1
50				6,65	9,61	17,8	28,6

La norma ISO differisce dalla UNI e DIN per i valori D e K

Impronta a croce secondo UNI 6957

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE