


UNI 7689

DIN 966

ISO 7047

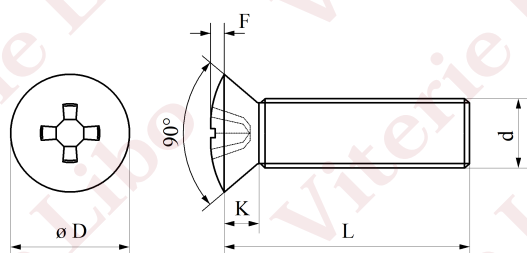

VITI A TESTA SVASATA CON CALOTTA E IMPRONTA A CROCE

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK
OVAL HEAD SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio a bassa resistenza
Classe: 4.8
Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
Limite di elasticità: 320 N/mm²
Allungamento: 14%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
Ø D	5,6	7,5	9,2	11	14,5
K	1,65	2,2	2,5	3	4
Impronta (Ph)	1	2	2	3	4
L (mm) = 5	0,4	0,82			kg/1000
6	0,44	0,9			
8	0,53	1,06	1,73		
10	0,62	1,21	1,98	3,01	
12	0,7	1,37	2,23	3,36	
14	0,79	1,52	2,47	3,72	7,41
16	0,88	1,68	2,72	4,07	8,05
20	1,06	1,99	3,22	4,78	9,32
25	1,28	2,37	3,83	5,66	10,9
30	1,5	2,76	4,44	6,55	12,5
35		3,15	4,93	7,43	14,1
40		3,53	5,68	8,31	15,7
45			6,3	9,2	17,3
50			6,93	10,1	18,9

La norma ISO differisce dalla UNI e DIN per i valori D e K

Impronta a croce secondo UNI 6957

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE