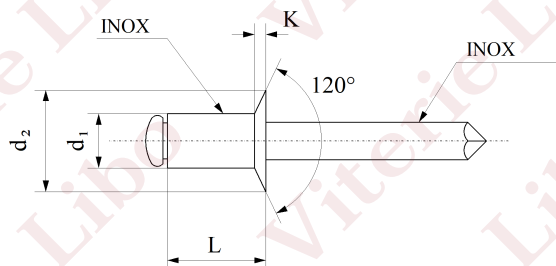


UNI 9200-B

DIN 7337-B

**RIVETTI A STRAPPO****INOX/INOX****A TESTA SVASATA PIANA**

BLIND RIVETS STAINLESS STEEL A2 /
STAINLESS STEEL A2 COUNTERSUNK
HEAD

Materiale: Acciaio INOX 304 A2
(il chiodo dei rivetti è in acciaio zincato)

d ₁		3	3,2	4	4,8
Foro Ø		3,1 – 3,2	3,3 – 3,4	4,1 – 4,2	4,9 – 5
d ₂		6,3	6,7	8,4	10,1
K max		1,3	1,3	1,7	2
Trazione N		2200	2500	3500	5000
Taglio N		1800	1900	2700	4000
6	1)	1,55	1,70		
	2)	1,5 – 3	1,5 – 2,5		
8		1,7	1,85	2,45	3,7
		3 – 5	2,5 – 4,5	2 – 4	1,5 – 3
10		1,85	1,97	2,65	4,05
		5 – 6,5	4,5 – 6,5	4 – 6	3 – 5
12		1,95	2,05	2,75	4,3
		6,5 – 8,5	6,5 – 8,5	6 – 8	5 – 7
14				2,9	4,5
				8 – 10	7 – 9
16				3,2	5,1
				10 – 12	9 – 11
18				3,35	5,3
				12 – 14	11 – 13
20				3,5	5,4
				14 – 16	13 – 15

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE