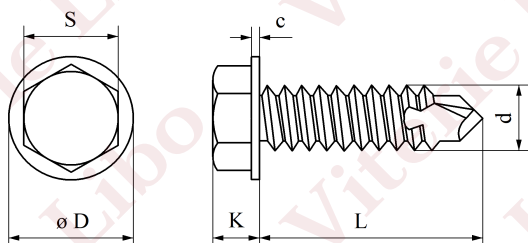


UNI 8117**DIN 7504-K**

**VITI AUTOOPERFORANTI
A TESTA ESAGONALE
CON BORDINO**

HEXAGON HEAD SELF-DRILLING SCREWS
WITH COLLAR

Materiale: Acciaio cementato C15
Filettatura secondo: UNI 6947

d filettatura	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
N. ISO	6	8	10	12	14
Passo filetto	1,27	1,41	1,59	1,81	1,81
S	5,5	7	8	8	10
Ø D	8,3	8,8	10,5	11	13,2
c	0,6	0,9	0,9	1	1
K max	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
Spessore di foratura	07 ÷ 2,25	1,75 ÷ 3	1,75 ÷ 4	1,75 ÷ 4,5	2 ÷ 5
L (mm) = 9,5	1,2				kg/1000
13	1,35	1,7	2,6		
16	1,45	1,85	2,9		
19	1,7	2,1	3,2	4	6,4
22		2,3	3,6	4,5	7
25		2,5	3,9	4,9	7,6
32			4,2	5,9	9
38				6,8	10,1
45				7,75	11,5
50				8,5	12,5

I valori D, b e K differiscono dalla norma UNI

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE