


DIN 7505-A

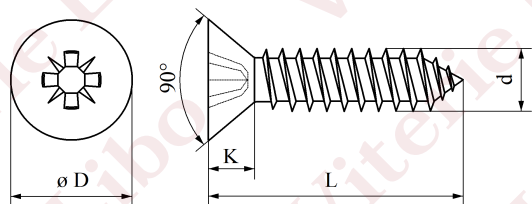

VITI TRUCIOLARI A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT
HEAD CHIPBOARD SCREWS

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
Passo	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,2	2,6
ø D	5	6	7	8	9	10	12
K	1,4	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
Impronta (Ph)	1	1	2	2	2	2	3
L (mm) = 10	0,24	0,38	0,52				kg/1000
12	0,28	0,44	0,6	0,81			
16	0,37	0,57	0,77	1,03	1,30		
18	0,41	0,63	0,86	1,14	1,43		
20	0,45	0,69	0,94	1,25	1,55	1,95	2,85
25	0,55	0,84	1,15	1,52	1,87	2,35	3,41
30	0,65	0,99	1,36	1,79	2,19	2,74	3,98
35		1,14	1,58	2,07	2,52	3,13	4,54
40		1,3	1,79	2,34	2,84	3,53	5,10
45			2	2,61	3,16	3,92	5,67
50			2,22	2,89	3,48	4,32	6,23
60				3,43	4,12	5,1	7,36
70				3,97	4,76	5,89	8,48
80					5,4	6,68	9,61
90						7,47	10,74
100						8,25	11,86
110						8,6	12,99
120						9,3	14,12
130							15,25
140							16,37
150							17,5
160							18,63
180							20,5
200							23,26
220							26,12
240							28,35

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³