


DIN 6921

VITI A TESTA ESAGONALE FLANGIATA HEXAGON FLANGE BOLTS

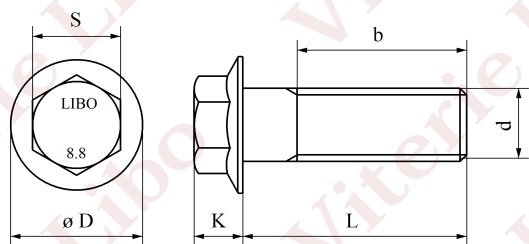

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g DIN 13/12-15

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
S	8	10	13	15	16	18	21	27
D max	11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	43
K max	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	17,1
b≤125	16	18	22	26	30	34	38	46
b>125≤200	/	/	28	32	36	40	44	52
L (mm) = 10	3,7							kg/1000
12	3,9	6,5						
16	4,45	7,3	14	24,7				
20	4,95	7,85	15,2	27,7	43,2			
25	6,4	8,95	16,7	29,95	46,6			
30	7,2	11	21,7	31,6	50	66,8		
35	7,95	12	23,7	36	53,4	72,5	107	
40	8,75	13,3	25,7	42,4	63	78,5	114	
45	9,5	14,5	27,5	45,6	71,95	84,5	122	
50	10,3	15,5	29,5	48,5	76	90,5	129	219
55		16,5	31,5	51,7	80,5	96,5	137	230
60		17,5	33,5	54,8	85	102	144	240
65		18,9	35,5	57,8	89,5	108	152	270
70		20	37,5	60,9	94	113,8	159	292
80		22	41,5	67	103	125,5	174	317
90			45,4	73	111,9	137,5	190	342
100			49,4	79	120	149,5	205	366
110			53,35	85,5	129,5	161	220	391
120			57,3	91,5	138,5	173	235	416
130							250	440
140							265	465
150							280	490

Dimensioni sopra la linea in grassetto vengono prodotte interamente filettate

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³