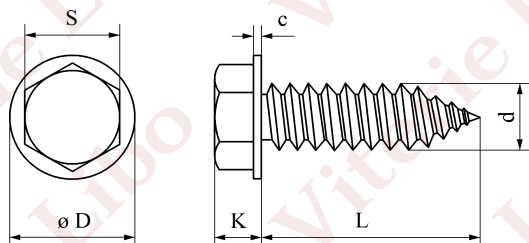


UNI 6950**DIN 6928**

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA ESAGONALE CON BORDINO

**HEXAGON HEAD TAPPING SCREWS
WITH COLLAR**

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15
Filettatura secondo: UNI 6947 estremità a punta

d filettatura	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
N. ISO	4	6	8	10	12	14
Passo filetto	1,06	1,27	1,41	1,59	1,81	1,81
S	5	5,5	7	8	8	10
K max	2,8	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
c max	0,5	0,54	0,78	0,78	0,99	1,33
ø D max	6,5	7,21	9,73	10,61	11,08	13,86
L (mm) = 6,5	0,6	1				kg/1000
9,5	0,7	1,2	1,6	2,2		
13		1,35	1,7	2,6	3,2	5,2
16		1,45	1,85	2,9	3,6	5,8
19		1,7	2,1	3,2	4	6,4
22			2,3	3,6	4,5	7
25			2,5	3,9	4,9	7,6
32			3	4,2	5,9	9
38					6,8	10,1
45					7,75	11,5
50					8,5	12,5

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta.

L'estremità a punta è classificata come tipo AB secondo la norma UNI e come tipo C secondo le norme DIN e ISO;

L'estremità senza punta è classificata come tipo B secondo la norma UNI e come tipo F secondo le norme DIN e ISO.

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE