


UNI 9707

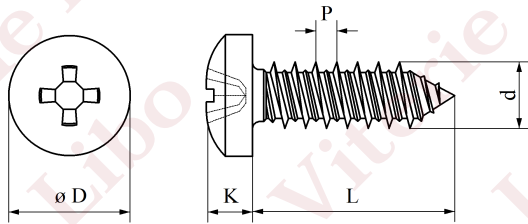

VITI AUTOFILETTANTI HI-LO A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE CROSS RECESSED PAN HEAD HI-LO TAPPING SCREWS

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15
Filettatura secondo: UNI 9702 estremità tipo TA

d filettatura	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Passo filetto	2,1	2,5	2,7	2,8	3	3	3,1	3,5
Ø D	4,9	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K	2	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Impronta (Ph)	1	1	2	2	2	2	3	3
L (mm) = 8	0,23	0,43						kg/1000
10	0,28	0,51						
12	0,33	0,6	0,9		1,35			
14	0,37	0,67	1,05	1,36	1,57			
16	0,4	0,74	1,12	1,46	1,67	2,5	3,6	
18	0,45	0,8	1,2	1,56	1,78	2,65	3,8	
20	0,5	0,91	1,29	1,67	1,9	2,82	4,21	5,25
25	0,63	1,10	1,57	2,03	2,3	3,4	4,76	6,06
30		1,29	1,85	2,25	2,62	3,84	5,31	6,86
35			2,13	2,67	3,22	4,33	5,95	8
40			2,41	3,05	3,68	4,95	6,8	8,84
45			2,69	3,43	4,14	5,4	7,1	9,66
50			3	3,8	4,6	5,9	7,8	10,56

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³