


DIN 7505-C

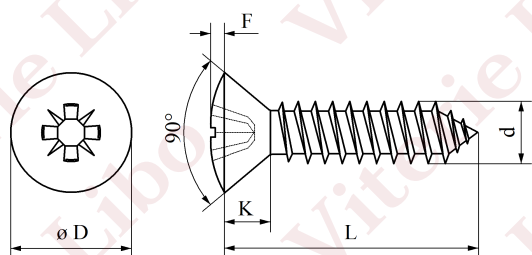

VITI TRUCIOLARI A TESTA SVASATA CON CALOTTA ED IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK
HEAD CHIPBOARD SCREWS

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
Passo	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,2	2,6
ø D	5	6	7	8	9	10	12
K	1,4	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
m	0,7	0,65	0,9	1	1,15	1,2	1,55
Impronta (Pz)	1	1	2	2	2	2	3
L (mm) = 8	0,23	0,43					kg/1000
10	0,28	0,51					
12	0,33	0,6	0,9		1,35		
14	0,37	0,67	1,05	1,36	1,57		
16	0,4	0,74	1,12	1,46	1,67	2,5	3,6
18	0,45	0,8	1,2	1,56	1,78	2,65	3,8
20	0,5	0,91	1,29	1,67	1,9	2,82	4,21
25	0,63	1,10	1,57	2,03	2,3	3,4	4,76
30		1,29	1,85	2,25	2,62	3,84	5,31
35			2,13	2,67	3,22	4,33	5,95
40			2,41	3,05	3,68	4,95	6,8
45			2,69	3,43	4,14	5,4	7,1
50			3	3,8	4,6	5,9	7,8
60				3,6	4,36	5,48	7,95
70				4,15	5	6,27	9,08
80						7,06	10,2

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³