
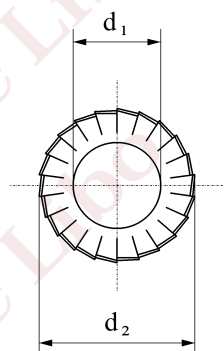


**UNI 8842-V****DIN 6798-V****RONDELLE DENTELLATE  
CONICHE****SERRATED COUNTERSUNK LOCK  
WASHERS**Materiale: Acciaio al carbonio per molle  
C60 - UNI 7064

Durezza: 38 ± 45 HRC

| DIMENSIONI             |       |       |      |                  | PESI    |
|------------------------|-------|-------|------|------------------|---------|
| Per viti $\varnothing$ | $d_1$ | $d_2$ | S    | n. di denti min. | kg/1000 |
| <b>M 3</b>             | 3,2   | 6     | 0,2  | 12               | 0,04    |
| <b>M 3,5</b>           | 3,7   | 7     | 0,25 | 12               | 0,08    |
| <b>M 4</b>             | 4,3   | 8     | 0,25 | 14               | 0,1     |
| <b>M 5</b>             | 5,3   | 9,8   | 0,3  | 14               | 0,2     |
| <b>M 6</b>             | 6,4   | 11,8  | 0,4  | 16               | 0,3     |
| <b>M 8</b>             | 8,4   | 15,3  | 0,4  | 18               | 0,5     |
| <b>M 10</b>            | 10,5  | 19    | 0,5  | 20               | 1       |
| <b>M 12</b>            | 12,5  | 23    | 0,5  | 26               | 1,5     |
| <b>M 14</b>            | 14,5  | 26,2  | 0,6  | 28               | 2       |

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm<sup>3</sup>**Viterie Libo**  
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE