UNI 6753 **DIN 911** **ISO 2936**

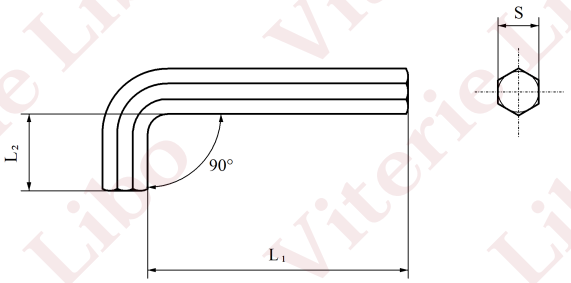

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI

HEXAGON KEYS

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Resistenza alla rottura per trazione: 1600 N/mm²
Durezza Rockwell min.: 48 HRC

DIMENSIONI						PESO
S	L 1	L 2	Per diametri di viti con cava esagonale			kg/1000
			Testa cilindrica	Testa svasata	Senza testa (grani)	
1,5	45	14	M 2	/	M 3	1,2
2	50	16	M 2,5	M 3	M 4	1,8
2,5	56	18	M 3	M 4	M 5	2,4
3	63	20	M 4	M 5	M 6	5
4	71	25	M 5	M 6	M 8	10
5	80	28	M 6	M 8	M 10	18
6	90	32	M 8	M 10	M 12 - M 14	29
8	100	36	M 10	M 12	M 16	56
10	112	40	M 12	M 14 - M 16	M 18 - M 20	104
12	125	45	M 14	M 18 - M 24	M 22 - M 24	160
14	140	56	M 16 - M 18	/	/	250
17	160	63	M 20 - M 22	/	/	440
19	180	70	M 24 - M 27	/	/	610

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³