


UNI 5927

DIN 914

ISO 4027

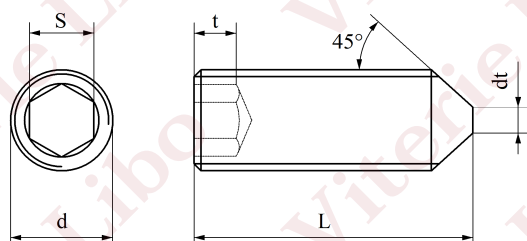

**VITI SENZA TESTA (GRANI)
CON ESAGONO INCASSATO ED
ESTREMITÀ CONICA**
HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CONE
POINT

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Classe: 45 H
Durezza Rockwell min. 45 HRC
Filettatura metrica ISO grado medio: 5g6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
S	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12	12
t min. (1)	1,2	1,5	2	2	3	4	4,5	5,6	6,4	7,2	8	9	10
t min. (2)	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	11	12	13,5	15
dt max	0,3	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3	4	4	5	5	6	6
L (mm) = 6	0,21	0,34	0,49									kg/1000	
8	0,3	0,49	0,73	1,04	1,72								
10	0,39	0,64	0,97	1,39	2,35	3,02							
12	0,48	0,79	1,21	1,74	2,98	4,42	4,5						
14	0,53	0,95	1,47	2,02	3,1	4,7	5,9						
16	0,66	1,09	1,69	2,44	4,24	6,42	7,4	10,6	12,6				
18	0,69	1,25	1,95	2,7	4,3	6,7	8,8	12,6	14	20,8			
20	0,84	1,39	2,17	3,14	5,5	8,4	11,7	14,6	20,1	21,9	23,5		
25		1,53	2,77	4,02	7,09	10,8	15,3	19,6	26,6	30,1	40,7	34,8	43
30			3,37	4,9	8,68	13,3	18,9	24,6	33,2	38,3	51	47,3	68,7
35				5,78	10,3	15,8	22,5	29,6	39,7	46,4	61,3	59,8	83,2
40				6,66	11,9	18,3	26,1	34,6	46,3	54,5	71,6	72,8	88,2
45				7,54	13,5	20,8	29,7	39,6	52,9	62,7	81,9	85,8	113
50				8,42	15,1	23,3	33,3	44,6	59,5	70,8	92,2	98,8	128
60							40,5			86,9	107,5	125	158
70										103	128	151	178

- (1) Per viti con L sopra linea in grassetto
(2) Per viti con L sotto linea in grassetto

Diametri superiori a M 16 e lunghezze oltre 50 mm sono in qualità 33H

Le profondità t delle cave sono secondo DIN 914

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE