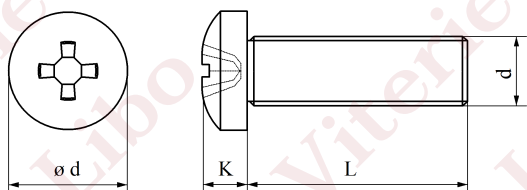


UNI 7687**DIN 7985****ISO 7045**

VITI A TESTA CILINDRICA BOMBATA

CON IMPRONTA A CROCE

**CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD
SCREWS**

**PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD**

Materiale: Acciaio a bassa resistenza
Classe: 4.8
Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
Limite di elasticità: 320 N/mm²
Allungamento: 14%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Ø d	5	6	8	10	12	16	20
K	2,12	2,52	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
Impronta (Ph)	1	1	2	2	3	4	4
L (mm) = 4	0,37	0,62					kg/1000
5	0,4	0,67	1,4				
6	0,43	0,71	1,48	2,66			
8	0,49	0,8	1,63	2,91			
10	0,55	0,88	1,79	3,16	4,68		
12	0,61	0,95	1,94	3,41	4,9		
14	0,67	1,03	2,1	3,67	5,12		
16	0,73	1,11	2,25	3,91	5,34	12,8	23,2
20	0,85	1,27	2,56	4,41	5,78	14,2	25,2
25		1,47	2,94	5,03	7,1	15,8	27,7
30		1,71	3,44	5,7	7,9	17,5	30,2
35			3,94	6,5	8,7	19,1	32,7
40			4,44	7,3	9,5	20,7	35,2
45			4,94	8	10,3	22,3	37,7
50			5,44	8,7	11,3	23,9	41,2

La norma ISO differisce dalla UNI e DIN per i valori D e K

Impronta a croce secondo UNI 6957

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE