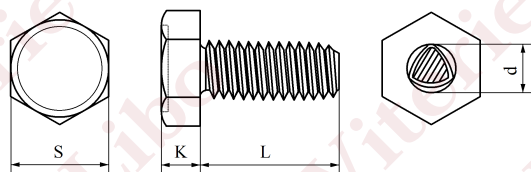


UNI 8110**DIN 7500-D****VITI AUTOFORMANTI TRILOBATE
A TESTA ESAGONALE****HEXAGON HEAD THREAD ROLLING SCREWS****PASSO GROSSO**
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio cementato e temprato C15

Durezza superficiale min. 450 HV0,3

Durezza a cuore: 240 ÷ 390 HV0,3

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
S	5	7	8	10	13
K	1,87	2,67	3,42	5,25	6,25
L (mm) = 8	0,66	1,49			kg/1000
10	0,75	1,64	2,63	4,08	
12	0,84	1,8	2,87	4,42	
16	0,96	2,03	3,25	4,94	10,75
20	1,18	2,41	3,87	5,8	12,3
25		2,8	4,49	6,65	13,9
30		3,19	5,1	7,51	15,5
35			5,73	8,37	17,1
40				9,23	18,7

La norma DIN differisce dalla UNI per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE