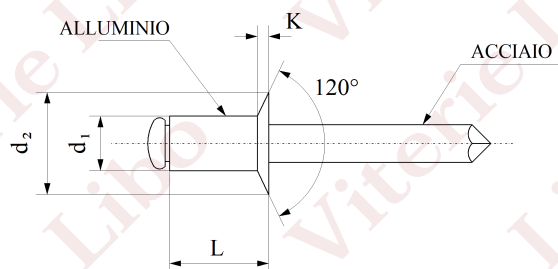


UNI 9200-B

DIN 7337-B

**RIVETTI A STRAPPO****ALL/ACC****A TESTA SVASATA PIANA**BLIND RIVETS ALUMINIUM / STEEL
COUNTERSUNK HEADMateriale: Alluminio AI - Lega
(il chiodo dei rivetti è in acciaio zincato)

d ₁		2,4	3	3,2	4	4,8
Foro Ø		2,5 - 2,6	3,1 - 3,2	3,3 - 3,4	4,1 - 4,2	4,9 - 5,0
d ₂		5	6,3	6,7	8,4	10,1
K max		1	1,3	1,3	1,7	2
Trazione N		350	550	700	1200	1700
Taglio N		250	400	500	850	1200
5	1)	0,7				
	2)	2 - 3				
6		0,71	1,06	1,09	1,69	2,55
		2 - 4	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3	/
7		0,72	1,08	1,11	1,71	2,6
		/	2 - 4	2 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4
8		0,73	1,1	1,13	1,73	2,65
		4 - 6	3,5 - 5,5	3 - 5	3 - 5	3 - 4
9		/	1,16	1,21	1,75	2,85
		/	4 - 6	4 - 6	3,5 - 6	3,5 - 5
10		/	1,18	1,23	1,90	2,9
		6 - 8	5,5 - 7	5 - 7	5 - 7	4 - 6
11			1,2	1,25	1,92	2,95
			6 - 8	6 - 8	5,5 - 8	4,5 - 7
12			1,22	1,27	1,94	3
			7 - 9	7 - 9	7 - 9	6 - 8
14			1,26	1,29	1,98	3,1
			9 - 12	8 - 11	8,5 - 11	7,5 - 10
16				1,44	2,19	3,4
				10,5 - 13	10,5 - 13	9,5 - 12
18					2,23	3,45
					12,5 - 15	11,5 - 14
20					2,27	3,5
					13 - 17	12 - 16

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE