


UNI 9200-A

DIN 7337-A

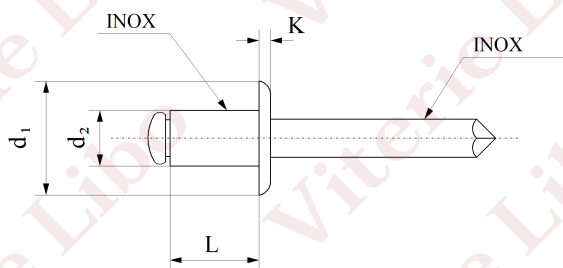

RIVETTI A STRAPPO INOX/INOX A TESTA TONDA

BLIND RIVETS STAINLESS STEEL A2 /
STAINLESS STEEL A2 DOME HEAD

Materiale: Acciaio INOX A2 304
(il chiodo dei rivetti è in acciaio inox A2 304)

d_1		3	3,2	4	4,8
Foro $\varnothing$		3,1 – 3,2	3,3 – 3,4	4,1 – 4,2	4,9 – 5
d_2		6,3	6,7	8,4	10,1
K max		1,3	1,3	1,7	2
Trazione N		2200	2500	3500	5000
Taglio N		1800	1900	2700	4800
L = 6	1)	1,55	1,70	/	/
	2)	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	1 - 2	1 - 2
8		1,7	1,85	2,45	3,7
		2,5 – 4,5	2,5 – 4,5	2 - 4	1,5 - 3
10		1,85	1,97	2,65	4,05
		4,5 – 6,5	4,5 – 6,5	4 - 6	3 - 5
12		1,95	2,05	2,75	4,3
		6,5 – 8,5	6,5 – 8,5	6 - 8	5 - 7
14				2,9	4,5
				8 - 10	7 - 9
16				3,2	5,1
				10 – 12,5	9 - 11
18				3,35	5,3
				12 - 14	11 - 13
20				3,5	5,4
				14 - 16	13 - 15

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE