


UNI 7434

DIN 6799

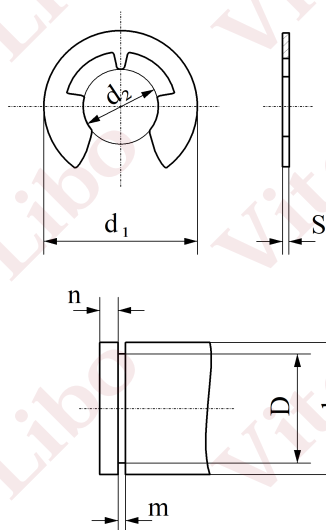

ANELLO ELASTICO RADIALE

RETAINING WASHERS FOR SHAFTS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle
C60 - UNI 7064
Durezza: 46±54 HRC

D*	DIMENSIONI ANELLO				DIMENSIONI GOLA				PESO
					ALBERO		SEDE		
	d ₁	S	toll	d ₂	d min	d max	m	n	kg/1000
0,8	2,25	0,2	± 0,02	0,8	1	1,4	0,24	0,4	0,003
1,2	3,25	0,3		1,2	1,4	2	0,34	0,6	0,009
1,5	4,25	0,4		1,5	2	2,5	0,44	0,8	0,021
1,9	4,8	0,5		1,9	2,5	3	0,54	1	0,040
2,3	6,3	0,6		2,3	3	4	0,64	1	0,069
3,2	7,3	0,6		3,2	4	5	0,64	1	0,088
4	9,3	0,7		4	5	7	0,74	1,2	0,158
5	11,3	0,7		5	6	8	0,74	1,2	0,236
6	12,3	0,7		6	7	9	0,74	1,2	0,255
7	14,3	0,9		7	8	11	0,94	1,5	0,474
8	16,3	1	± 0,03	8	9	12	1,05	1,8	0,660
9	18,8	1,1		9	10	14	1,15	2	1,09
10	20,4	1,2		10	11	15	1,25	2	1,25
12	23,4	1,3		12	13	18	1,35	2,5	1,63
15	29,4	1,5		15	16	24	1,55	3	3,37
19	37,6	1,75		19	20	31	1,8	3,5	6,42
24	44,6	2		24	25	38	2,05	4	8,55

*Il diametro nominale D corrisponde al diametro della gola

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE