


UNI 9709

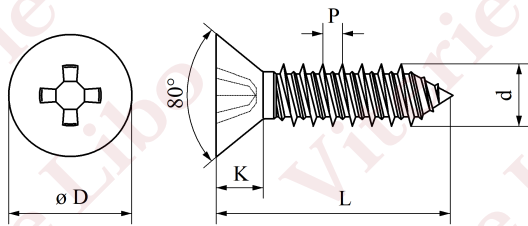

VITI AUTOFILETTANTI HI-LO A TESTA SVASATA PIANA CON IMPRONTA A CROCE

CROSS RECESSED HI-LO
COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15

Filettatura secondo: UNI 9702 estremità tipo TA

d filettatura	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7
Passo filetto	2,1	2,5	2,7	2,8	3	3	3,1	3,5
Ø D	4,9	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
K	1,5	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Impronta (Ph)	1	1	2	2	2	2	3	3
L (mm) = 12	0,27							kg/1000
14	0,31	0,51						
16	0,35	0,59	0,87	1,07				
18	0,39	0,65	0,97	1,19	1,36	1,95		
20	0,43	0,82	1,06	1,32	1,52	2,15	3,02	
25	0,53	1	1,32	1,64	1,86	2,65	3,65	4,69
30		1,20	1,69	1,87	2,2	3,15	4,28	5,58
35			1,84	2,39	2,76	3,64	5	6,47
40			2	2,73	3,15	4,15	5,71	7,40
45			2,16	3,07	3,6	4,7	6,3	8,29
50			2,35	3,41	4,05	5,2	7	9,2

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³