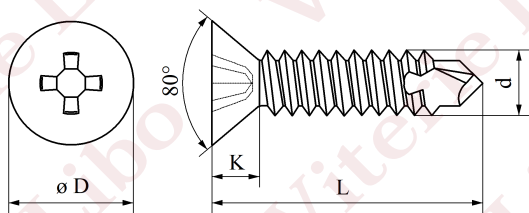


UNI 8119**DIN 7504-P**

**VITI AUTOPERFORANTI
A TESTA SVASATA PIANA
CON IMPRONTA A CROCE**

**CROSS RECESSED COUNTERSUNK
FLAT HEAD SELF-DRILLING SCREWS**

Materiale: Acciaio cementato C15
Filettatura secondo: UNI 6947

d filettatura	2,9	3,5	3,9*	4,2	4,8	5,5	6,3
N. ISO	4	6	7	8	10	12	14
Passo filetto	1,06	1,27	1,34	1,41	1,59	1,81	1,81
Ø D	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
K (max)	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Spessore di foratura	07 ÷ 1,9	07 ÷ 2,25	07 ÷ 2,4	1,75 ÷ 3	1,75 ÷ 4	1,75 ÷ 4,5	2 ÷ 5
Impronta (Ph)	1	2	2	2	2	3	3
L (mm) = 13	0,48	1,72	0,9	1,1	1,5		kg/1000
16	0,59	0,88	1,1	1,3	1,6		
19	0,7	1,1	1,3	1,5	1,8	2,8	3,6
22		1,2	1,46	1,7	2,4	3,3	4,15
25		1,4	1,65	1,9	2,7	3,7	4,7
32		1,8	1,9	2,5	3,4	4,7	5,95
38				3	4	5,4	7,1
45				3,6	4,7	6,3	8,4
50					5,2	7	9,3

*Diametro non previsto dalla norma UNI

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE