


DIN 7505-B

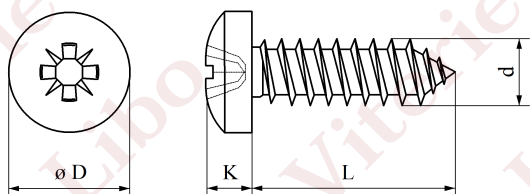

VITI TRUCIOLARI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV

CROSS RECESSED PAN HEAD CHIPBOARD
SCREWS

Materiale: Acciaio carbonitrurato C15

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
Passo	1,1	1,35	1,6	1,8	2	2,2	2,6
Ø D	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8	9,8	11,75
K	2	2,25	2,6	2,8	3	3,5	4,1
Impronta (Pz)	1	1	2	2	2	2	3
L (mm) = 10	0,38	0,58	0,81	1,12			kg/1000
12	0,42	0,64	0,9	1,23			
16	0,5	0,76	1,07	1,44	1,77		
18	0,54	0,83	1,15	1,55	1,9		
20	0,58	0,89	1,24	1,66	2,03	2,78	4,13
25	0,69	1,04	1,45	1,94	2,35	3,18	4,69
30	0,79	1,19	1,66	2,21	2,67	3,57	5,25
35		1,34	1,87	2,48	2,99	3,96	5,82
40		1,50	2,09	2,76	3,31	4,36	6,38
45			2,3	3,03	3,63	4,75	6,94
50			2,51	3,3	3,95	5,15	7,51
60				3,85	4,59	5,93	8,63
70				4,39	5,23	6,76	9,76

Su richiesta e per quantità specifiche, le viti possono essere fornite con estremità senza punta
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³