




DADI QUADRI IN GABBIA

SQUARE CAGE NUTS

Materiale: Acciaio ad bassa resistenza

Classe: 5S

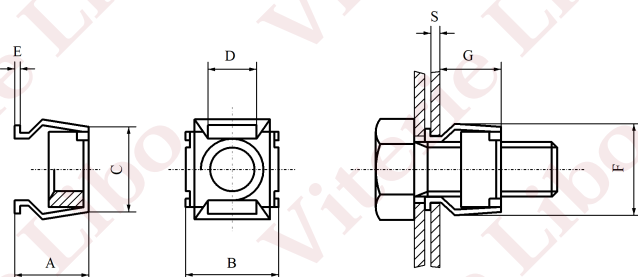
Gabbietta: Acciaio per molle C70

Dimensioni dadi		S= spess. lamiera	A ± 0,3	B +0,6 -0	C ± 0,5	D ± 0,2	E	F ± 0,3	G ± 0,3	FORO LAMIERA	kg/1000
8x8x2,5	M3	0,3-0,9 1-1,6 1,7-2,3 2,4-3,1	5,2 5,9 6,6 7,4	9,3	8,8	4,8	0,3	9,7	3,6		1,4
	M4	0,3-0,9 1-1,6 1,7-2,3 2,4-3,1	5,2 5,9 6,6 7,4								1,3
8x8x3,5	M4	0,7-1,6 1,7-2,6	7,2 8,2	10	9	5,8	0,45	10,3	4,8		2,1
	M5	0,7-1,6 1,7-2,6	7,2 8,2								1,9
10x10x4	M4	0,3-1,1 1,2-1,6 1,7-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5	8 8,5 9,5 10,5 11,5	12	11,4	7,2	0,45	12,2	6		4
10x10x4,5	M5	0,3-1,1 1,2-1,6 1,7-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5	8 8,5 9,5 10,5 11,5	12	11,4	7,2	0,45	12,2	6		3,8
	M6	0,3-1,1 1,2-1,6 1,7-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5	8 8,5 9,5 10,5 11,5								3,6

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³





Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE



DADI QUADRI IN GABBIA

SQUARE CAGE NUTS

Materiale: Acciaio ad bassa resistenza
Classe: 5S
Gabbietta: Acciaio per molle C70

Dimensioni dadi		S= spess. lamiera	A ± 0,3	B +0,6 -0	C ± 0,5	D ± 0,2	E	F ± 0,3	G ± 0,3	FORO LAMIERA	kg/1000
11x11x4	M4	0,7-1,6 1,7-2,6 2,7-3,5	8,5 9,5 10,5	13,8	13	8,2	0,45	14,6	6		4,9
11x11x4,5	M5	0,7-1,6 1,7-2,6 2,7-3,5	8,5 9,5 10,5	13,8	13	8,2	0,45	14,6	6		4,7
	M6	0,7-1,6 1,7-2,6 2,7-3,5	8,5 9,5 10,5								4,5
14x14x5	M6	1-1,7 1,8-3,2 3,3-4,7	10,4 12 13,5	16	15,5	10,6	0,5	16,6	7,8		8,6
14x14x5,5	M8	1-1,7 1,8-3,2 3,3-4,7	10,4 12 13,5	16	15,5	10,6	0,5	16,6	7,8		8,5
	M10	1-1,7 1,8-3,2 3,3-4,7	10,4 12 13,5								7,4

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³