



UNI 6592

DIN 125-A

ISO 7089

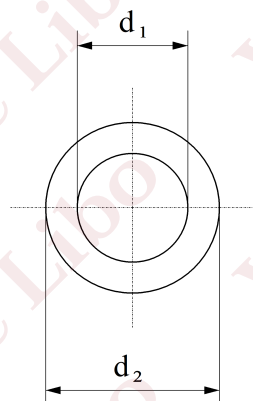

RONDELLE PIANE PER VITI A TESTA ESAGONALE E DADI ESAGONALI

FLAT WASHERS FOR HEX BOLTS AND NUTS

Materiale: Acciaio
Durezza Vickers min. 100 HV

DIMENSIONI				PESI
Per viti esagon. con $\varnothing$	d_1 $\varnothing$ del foro	d_2	S	kg/1000
M 3	3,2	7	0,5	0,12
M 4	4,3	9	0,8	0,31
M 5	5,3	10	1	0,44
M 6	6,4	12*	1,6	1,02
M 7	7,4	14	1,6	1,39
M 8	8,4	16*	1,6	1,83
M 10	10,5	20*	2	3,57
M 12	13	24	2,5	6,27
M 14	15	28	2,5	8,62
M 16	17	30	3	11,3
M 18	19	34	3	14,7
M 20	21	37	3	17,2
M 22	23	39	3	18,3
M 24	25	44	4	32,3
M 27	28	50	4	43,7
M 30	31	56	4	53,6
M 33	34	60	5	75,3
M 36	37	66	5	92,1
M 39	40	72	6	133
M 42	43	78	7	183
M 45	46	85	7	220
M 48	50	92	8	294
M 52	54	98	8	330

*Non coincidente con norma UNI che prevede i seguenti diametri: per M6 $\varnothing$ 12,5, per M8 $\varnothing$ 17, per M10 $\varnothing$ 21
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE