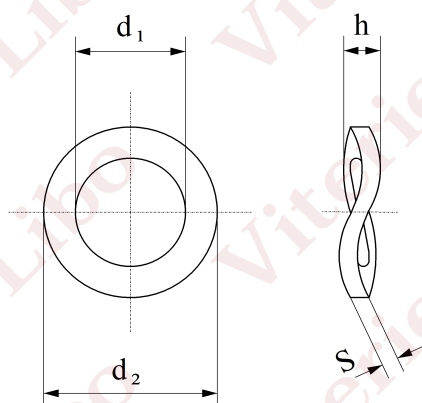


UNI 8840-B**DIN 137-B**

RONDELLE ELASTICHE ONDULATE

WAVE SPRING WASHERS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

C60 - UNI 7064

Durezza: 44 ÷ 51 HRC

DIMENSIONI						PESI
Per viti Ø	d ₁	d ₂	S	h		kg/1000
				min.	max.	
M 3	3,2	8	0,5	0,8	1,6	0,17
M 4	4,3	9	0,5	1	2	0,19
M 5	5,3	11	0,5	1,1	2,2	0,27
M 6	6,4	12	0,5	1,3	2,6	0,32
M 8	8,4	15	0,8	1,5	3	0,76
M 10	10,5	21	1	2,1	4,2	2,04
M 12	13	24	1,2	2,5	5	3,1
M 14	15	28	1,6	3	6	5,5
M 16	17	30	1,6	3,2	6,4	6
M 18	19	34	1,6	3,3	6,6	7,8
M 20	21	36	1,6	3,7	7,4	8,43
M 22	23	40	1,8	3,9	7,8	11,9
M 24	25	44	1,8	4,1	8,2	14,5
M 27	28	50	2	4,7	9,4	21,1

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³


Viterie Libo
 FISSAGGIO IN EVOLUZIONE