


UNI 5931

DIN 912

ISO 4762

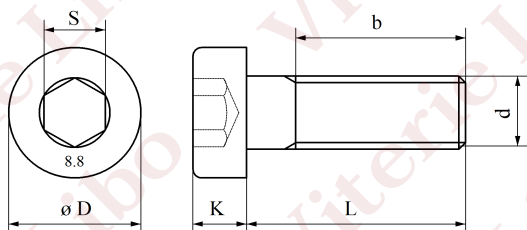

VITI A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS


PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
D	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
K	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19
b	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
L (mm) = 6	1,5										kg/1000	
8	1,65	2,45	4,33									
10	1,8	2,7	4,7									
12	1,95	2,95	5,07	10,9								
14	2,1	3,2	5,46	11,5								
16	2,25	3,45	5,75	12,1	20,9							
18	2,45	3,7	6,14	12,7	21,9							
20	2,65	4,01	6,53	13,4	22,9	32,1						
25	3,15	4,78	7,59	15	25,4	35,7	48	71,3				
30	3,65	5,55	8,3	16,9	27,9	39,3	53	77,8				
35	4,15	6,32	9,91	18,9	30,4	42,9	58	84,4				
40	4,65	7,09	11	20,9	32,9	46,5	63	91	129	150		
45	5,15	7,86	12,1	22,9	36,1	50,1	68	97,6	138	161		
50	5,65	8,63	13,2	24,9	39,3	54,5	73	106	147	172	250	300
55		9,4	14,3	26,9	42,5	58,9	78	114	156	183	263	316
60		10,2	15,4	28,9	45,7	63,4	84	122	165	194	276	330
65			16,5	31	48,9	67,8	90	130	174	205	291	345
70			17,6	33	52,1	71,3	96	138	183	216	306	363
75			18,7	35	55,3	74,8	102	146	192	227	321	381
80			19,8	37	58,5	80,2	108	154	203	241	336	399
90			22	41	64,9	89,1	120	170	223	266	366	435

Dimensioni sopra la linea in grassetto vengono prodotte interamente filettate
Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³

→

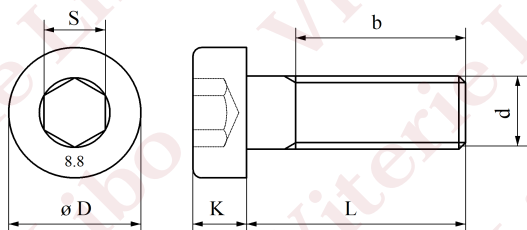UNI 5931**DIN 912****ISO 4762**

**VITI A TESTA CILINDRICA
CON ESAGONO INCASSATO**
HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Classe: 8.8
Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
Limite di elasticità: 640 N/mm²
Allungamento min.: 12%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
D	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
K	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19
b	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
L (mm) = 100			24,2	45	71,5	98	132	186	243	291	396	471
110				49	77,5	107	144	202	263	316	426	507
120				53	83,8	116	156	218	283	341	456	543
130					90,1	125	168	234	303	366	486	579
140					96,7	134	180	250	323	391	516	615
150					102,7	143	192	266	343	416	546	651
160								282	363	441	576	687
180								314	403	491	636	759
200								346	443	541	696	831

Dimensioni sopra la linea in grassetto vengono prodotte interamente filettate

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE