


ISO 7380-1

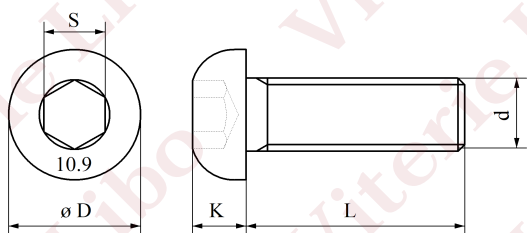

VITI A TESTA A BOTTONE CON ESAGONO INCASSATO HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Classe: 10.9
Resistenza alla rottura per trazione: 1000 N/mm²
Limite di elasticità: 900 N/mm²
Allungamento min.: 9%
Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21	28
K	2	2,5	3	4	5	6	8	10
S	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
L (mm) = 4	0,35	0,6						kg/1000
5	0,4	0,7						
6	0,48	0,85	1,7					
8	0,55	1,1	1,9	3,3				
10	0,65	1,3	2,2	3,6	7,2			
12	0,75	1,5	2,5	3,9	7,7	13,1		
14	0,85	1,65	2,8	4,2	8,2	14,3		
16	0,95	1,9	3,1	4,5	8,8	15,5		
18	1,05	2,1	3,4	4,85	9,5	16,7		
20	1,15	2,3	3,7	5,2	10,2	17,9	25,5	
22	1,2	2,5	4	5,6	11,35	19,45	27,5	
25	1,25	2,8	4,4	6,2	12,5	21	29,5	
30	1,35	3,3	5,1	7,3	14	22	32,5	
35		3,8	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5	
40		4,2	6,5	9,3	17,5	28,5	40	
45			7,2	10,3	19,3	31,5	45	
50			7,9	11,3	21,1	34,5	50	
60				12,3	24,7	40,5	60	
70				14,3	28,3	44,5	70	
80				16,3	31,9	50,5	80	
90				18,3	35,5	55,5	90	
100				20,3	39,1	60,5	100	

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³