


UNI 5923

DIN 913

ISO 4026

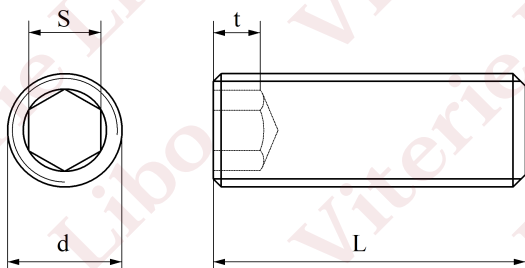

VITI SENZA TESTA (GRANI) CON ESAGONO INCASSATO ED ESTREMITÀ PIANA

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH FLAT
POINT

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Classe: 45 H
Durezza Rockwell min. 45 HRC
Filettatura metrica ISO grado medio: 5g6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
S	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12	12
t min. (1)	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	9	10
t min. (2)	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	11	12	13,5	15
L (mm) = 3	0,1											kg/1000	
4	0,14	0,22											
5	0,18	0,3	0,44	0,65									
6	0,22	0,38	0,56	0,76	1,26								
8	0,3	0,53	0,8	1,11	1,89								
10	0,4	0,68	1,04	1,46	2,52	3,78							
12	0,49	0,83	1,28	1,81	3,15	4,78	6,15						
14	0,54	0,98	1,52	2,08	3,75	5,63	7,6						
16	0,67	1,13	1,76	2,51	4,41	6,78	9,6	13	15,5				
18	0,7	1,28	2	2,76	5,05	7,63	10,4	15	18,1				
20	0,85	1,43	2,24	3,21	5,67	8,76	12,4	17	21,5	27	32,3		
25		1,81	2,84	4,09	7,26	11,2	16	22	28	35,2	42,6	45	57
30		2,19	3,44	4,97	8,85	13,7	19,6	27	34,6	43,6	52,9	57,5	72
35			4,04	5,85	10,4	16,2	23,2	32	41,1	51,5	63,2	70	87
40			4,64	6,73	12	18,7	26,8	37	47,7	59,6	73,5	83	102
45				7,6	13,6	21,1	29,7	42	53,2	67,8	83,8	96	117
50				8,5	15,2	23,6	33,3	47	59,7	75,9	94,1	109	132
60						26,1	40,5	57	72,7	92	115	134	162
70								67	85,7	108	136	160	192

- (1) Per viti con L sopra linea in grassetto
(2) Per viti con L sotto linea in grassetto

Diametri superiori a M 16 e lunghezze oltre 50 mm sono in qualità 33H

Le profondità t delle cave sono secondo DIN 913

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE