


UNI 5929

DIN 916

ISO 4029

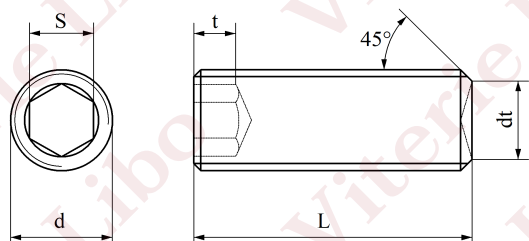

VITI SENZA TESTA (GRANI) CON ESAGONO INCASSATO ED ESTREMITÀ A COPPA

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CUP
POINT

PASSO GROSSO
COARSE PITCH THREAD

Materiale: Acciaio ad altissima resistenza
Classe: 45 H
Durezza Rockwell min. 45 HRC
Filettatura metrica ISO grado medio: 5g6g UNI 5541

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
S	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12	12
d3	1,4	2	2,5	3	5	6	7	8,5	10	11	13	15	16
t min. (1)	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8	9	10
t min. (2)	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	11	12	13,5	15
L (mm) = 4	0,14	0,21										kg/1000	
5	0,18	0,26	0,41	0,56									
6	0,22	0,38	0,54	0,74	1,19								
8	0,31	0,53	0,78	1,09	1,88								
10	0,4	0,68	1,02	1,44	2,51	4,26							
12	0,49	0,83	1,26	1,79	3,14	4,73	6,7						
14	0,53	0,96	1,48	2,05	3,2	5,2	7,4						
16	0,67	1,13	1,74	2,49	4,4	6,73	9,5	12,6	14				
18	0,69	1,26	1,96	2,74	4,78	7,2	10,3	14,6	16,6				
20	0,85	1,43	2,22	3,19	5,66	8,71	12,3	16,63	20,9	26	30,5		
25			2,82	4,07	7,25	11,2	15,9	21,6	27,4	34,2	41,4	42,6	53,5
30				4,95	8,84	13,7	19,5	26,6	34	42,4	51,7	55,1	70,3
35				5,83	10,4	16,2	23,1	31,6	40,5	50,5	62	67,6	85,3
40					12	18,7	26,7	36,6	47,1	58,6	72,3	80,6	100
45								41,6	51,7	66,8	82,6	93,6	115
50								46,6	58,2	74,9	92,9	107	130
60								56,6	71,2	91	114	132	160
70								66,6	84,2	107	135	158	189

- (1) Per viti con L sopra linea in grassetto
(2) Per viti con L sotto linea in grassetto

Diametri superiori a M 16 e lunghezze oltre 50 mm sono in qualità 33H

Le profondità t delle cave sono secondo DIN 916

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE