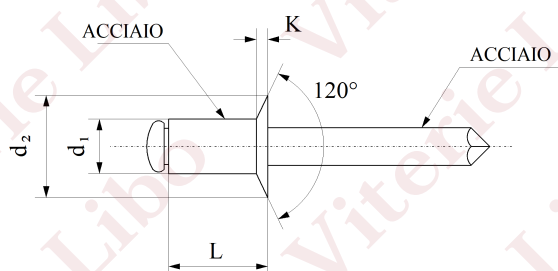


UNI 9200-B

DIN 7337-B

**RIVETTI A STRAPPO****ACC/ACC****A TESTA SVASATA PIANA**BLIND RIVETS STEEL / STEEL
COUNTERSUNK HEADMateriale: Acciaio C10
(il chiodo dei rivetti è in acciaio zincato)

d ₁		3	3,2	4	4,8
Foro Ø		3,1 – 3,2	3,3 – 3,4	4,1 – 4,2	4,9 – 5
d ₂		6,3	6,7	8,4	10,1
K max		1,3	1,3	1,7	2
Trazione N		1100	1200	2200	3100
Taglio N		950	1100	1700	2900
L = 6	1)	1,52	1,61	2,11	
	2)	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 – 2,5	
8		1,56	1,67	2,25	2,95
		3 - 5	3 - 5	2,5 – 4,5	1,5 - 4
10		1,69	1,87	2,45	4,15
		5 - 7	5 - 7	4,5 – 6,5	4 - 6
12		1,74	1,93	2,71	4,2
		7 - 9	7 - 9	6,5 – 8,5	5,5 – 7,5
14			2	2,91	4,25
			8 - 11	8,5 – 10,5	7 - 9
16				3,1	4,4
				10,5 – 12,5	9 – 11,5
20					/
					11 - 15
22					/
					15 – 17,5

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE