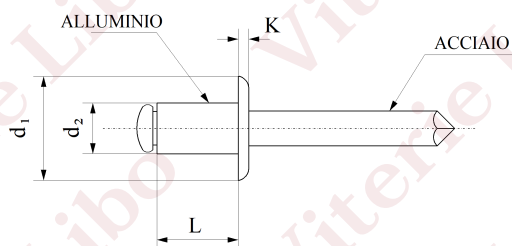


UNI 9200-A

DIN 7337-A


**RIVETTI A STRAPPO****ALL/ACC A TESTA TONDA**BLIND RIVETS ALUMINIUM / STEEL
DOME HEADMateriale: Alluminio AI - Lega
(il chiodo dei rivetti è in acciaio zincato)

d ₁		2,4	3	3,2	4	4,8	6,4
Foro Ø		2,5 - 2,6	3,1 - 3,2	3,3 - 3,4	4,1 - 4,2	4,9 - 5,0	6,5 - 6,6
d ₂		5	6,3	6,7	8,4	10,1	13,4
K max		1	1,3	1,3	1,7	2	2,7
Trazione N		350	550	700	1200	1700	3150
Taglio N		250	400	500	850	1200	2200
L = 5	1)	0,7	1,05	1,07	1,67		
	2)	0,5 - 2,5	0,5 - 2	0,5 - 2	0,5 - 1,5		
6		0,71	1,06	1,09	1,69	2,55	
		2 - 4	1 - 3	1 - 3	1 - 3	1 - 1,5	
7		0,72	1,08	1,11	1,71	2,6	
		3 - 5	2 - 4	2 - 4	2 - 3,5	1,5 - 3	
8		0,73	1,1	1,13	1,73	2,65	
		4 - 6	3 - 5	3 - 5	3 - 5	1,5 - 3,5	
9			1,16	1,21	1,75	2,85	
			4 - 6	4 - 6	4 - 5,5	3,5 - 5	
10			1,18	1,23	1,90	2,9	5,7
			5 - 7	5 - 7	5 - 6,5	3,5 - 5,5	2 - 5
11			1,2	1,25	1,92	2,95	/
			6 - 8	6 - 8	6 - 7,5	5,5 - 7	/
12			1,22	1,27	1,94	3	5,8
			7 - 9	7 - 9	6,5 - 8,5	5,5 - 7,5	4,5 - 7
14			1,26	1,29	1,98	3,1	/
			9 - 11	9 - 11	8,5 - 10,5	7,5 - 9	/
16			1,4	1,44	2,19	3,4	6,2
			11 - 13	11 - 13	10,5 - 12,5	9 - 11	6,5 - 10
18			1,44	1,48	2,23	3,45	6,8
			13 - 15	13 - 15	12,5 - 14,5	11 - 13	9,5 - 13
20			1,48	1,52	2,27	3,5	/
			15 - 17	14 - 17	12,5 - 16,5	13 - 15	/

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE

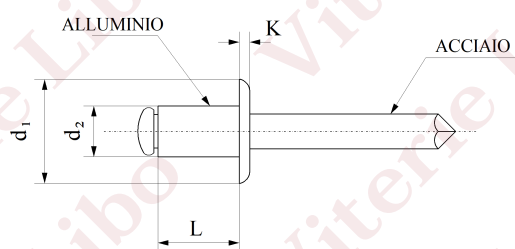UNI 9200-A**DIN 7337-A**

RIVETTI A STRAPPO
ALL/ACC A TESTA TONDA
 BLIND RIVETS ALUMINIUM / STEEL
 DOME HEAD

Materiale: Alluminio AI - Lega
 (il chiodo dei rivetti è in acciaio zincato)

d ₁		2,4	3	3,2	4	4,8	6,4
L = 22	1)					3,8	7,8
	2)					15 - 17	12,5 - 17
24						3,9	/
						17 - 19	/
26						4,15	8
						19 - 21	16,5 - 21
30						4,3	8,8
						22 - 25	20 - 25
35						4,5	9,2
						25 - 30	25 - 30
40						4,7	9,9
						30 - 35	30 - 35

1) kg/1000 2) Spessore rivettabile mm

La norma UNI differisce dalla DIN per il valore K

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³



Viterie Libo
 FISSAGGIO IN EVOLUZIONE