


UNI 5911

VITI PRIGIONIERE

STUDS

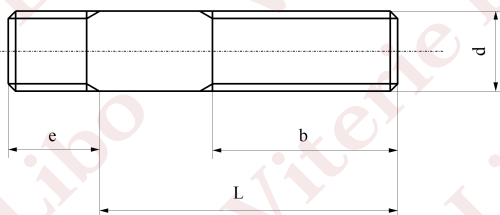

Materiale: Acciaio ad alta resistenza
 Classe: 8.8
 Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm²
 Limite di elasticità: 640 N/mm²
 Allungamento min.: 12%
 Filettatura metrica ISO grado medio: 6g UNI 5541

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
b	18	22	26	30	38	46
e	9	12	15	18	22	28
L = 20	5,22					kg/1000
25	6,16	12,4				
30	7,24	14,1	24,2			
35	8,33	16,1	27	41,9		
40	9,42	18	30,1	46	89,1	
45	10,5	19,9	33,1	50,3	96,3	
50	11,6	21,9	36,1	54,7	104	178
55	12,7	23,8	39,1	59	112	189
60	13,8	25,7	42,1	63,4	119	201
65		27,7	45,2	67,7	127	213
70		29,6	48,2	72,1	135	225
75		31,5	51,2	76,4	143	237
80		33,5	54,2	80,8	150	249
90			60,2	89,5	166	274
100			66,3	98,2	181	298
110				107	197	322
120				116	212	346

Dalla lunghezza L è escluso il lato radice e
 Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³