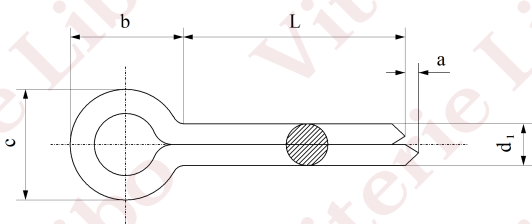


UNI 1336**DIN 94****ISO 1234****COPIGLIE**
SPLIT PINSMateriale: Acciaio
Classe: 3.6

d	2	3,2	4	5	6,3	8
d ₁ max	1,8	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5
d ₁ min	1,7	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3
a max	2,5	3,2	4	4	4	4
b	4	6,4	8	10	12,6	16
c max	3,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15
c min	3,2	5,1	6,5	8	10,3	13,1
L = 10	0,25					kg/1000
12	0,28					
16	0,34	0,89				
20	0,4	1,09	2,16			
25	0,47	1,31	2,52	4		
32		0,56	1,64	3,07	5	
36		0,61	1,8	3,39	5,49	9,76
40		0,66	2	3,71	6	10,6
45			2,17	4,11	6,61	11,7
50			2,43	4,51	7,24	12,8
63				5,55	8,67	15,6
71					9,86	17,3
80					11	19,2
90						21,3
100						

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³**Viterie Libo**
FISSAGGIO IN EVOLUZIONE